



OUTDOOR Großanzeigen 4L20C und 4L40C

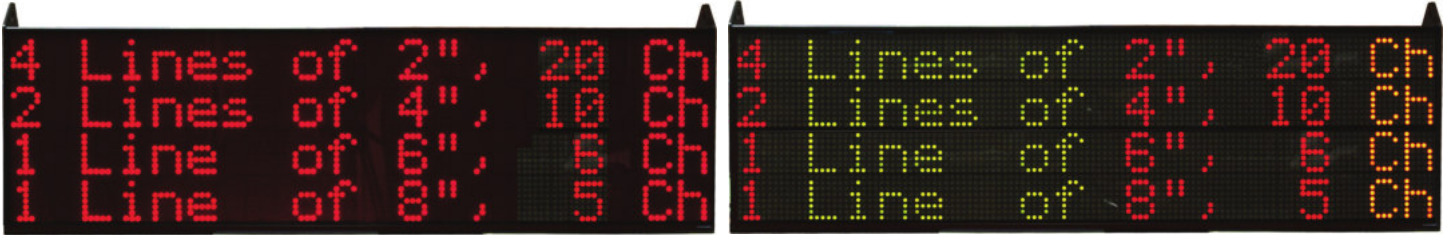

EZMR-4L20C-OUT

EZMRH-4L20C-OUT

EZMT-4L20C-OUT

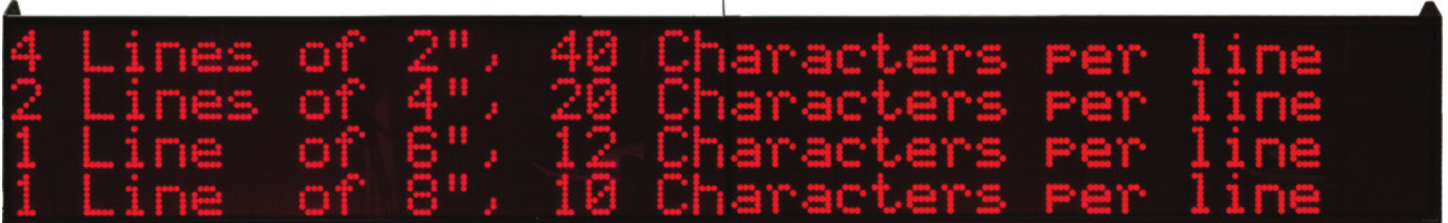

EZMR-4L40C-OUT

EZMRH-4L40C-OUT



EZMT-4L40C-OUT

EZMarquee Spezifikationen (OUTDOOR)

Part Number	EZMR-4L20C-OUT EZMR-4L20C-E-OUT EZMR-4L20C-D-OUT EZMR-4L20C-P-OUT EZMRH-4L20C-OUT EZMRH-4L20C-E-OUT EZMRH-4L20C-D-OUT EZMRH-4L20C-P-OUT	EZMT-4L20C-OUT EZMT-4L20C-E-OUT EZMT-4L20C-D-OUT EZMT-4L20C-P-OUT	EZMR-4L40C-OUT EZMR-4L40C-E-OUT EZMR-4L40C-D-OUT EZMR-4L40C-P-OUT EZMRH-4L40C-OUT EZMRH-4L40C-E-OUT EZMRH-4L40C-D-OUT EZMRH-4L40C-P-OUT	EZMT-4L40C-OUT EZMT-4L40C-E-OUT EZMT-4L40C-D-OUT EZMT-4L40C-P-OUT
Outdoor Modell	LED rot	LED 3-farbig	LED rot	LED 3-farbig
Leuchtkraft	Sonnenlicht-geeignet (8000 cd)	(1750 cd)	Sonnenlicht-geeignet (8000 cd)	(1750 cd)
Anzeigekapazität	4 Zeilen à 20 Zeichen (50mm Zeichenhöhe; 2")		4 Zeilen à 40 Zeichen (50mm Zeichenhöhe; 2")	
Max. Ablesedistanz	50m bei 100mm (4") Zeichenhöhe			
Leistung	55 Watt	100 Watt	100 Watt	180 Watt
Zulassungen	UL, CUL, CE (File no. E209355)			
Schutzart	IP65/NEMA 4X			
Betriebstemperatur	-20° bis 60° C			
Lagertemperatur	-40° bis 95° C			
rel. Luftfeuchte	10% bis 95%, nicht-kondensierend			
Versorgungsspng.	90/230 VAC, 47-63Hz			
Stör-Sicherheit	NEMA ICS 2-230 Showering Arc Test ANSI C37.90a-1974 (SWC) Surge With-Stand Capability Test			
Vibration	5 - 55 Hz 2G während 2 Stunden in der X, Y, und Z Achse			
Schock	10G für max.12ms in der X, Y, und Z Achse			
Serielle Schnittst.	Port 1 RS232; Port 2 RS422/485			
Mech. Abmessungen	36.577" x 11.720" x 2.750" (929.06 x 297.69 x 69.85mm)		72.450" x 11.720" x 3.98" (1840.24 x 297.69 x 101.09mm)	
Gewicht	ca. 6,8 kg (15 lbs)	ca. 7,3 kg (16 lbs)	ca. 13,6 kg (30 lbs)	ca. 14,5 kg (32 lbs)